Hartl Betriebseinrichtung
Montageservice GmbH
Rinderhofer Breite 22
86529 Schrobenhausen
08252 / 90796-0
vertrieb@hartl-betriebseinrichtung.de

Kippbehälter

ab **809,-**



Typ EXPO: Der Kompakte mit Abrollsystem

- Günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

- **Zubehör:**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller (nachrüstbar)

Alle Preise inkl. Fracht (außer Inseln)



Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
EXPO 600-1200	600	200	80

	Maße LxBxH (mm)	Inhalt (ca. m³)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)	orange RAL 2000 Art.-Nr.	rot RAL 3000 Art.-Nr.	blau RAL 5012 Art.-Nr.	Preis €	Rollensatz Art.-Nr.	Mehrpreis €
EXPO 600	1260 x 1070 x 835	0,60	1000	131	4498-02-0000-2000	4498-02-0000-3000	4498-02-0000-5012	**809,-**	259470-VK	201,-
EXPO 900	1260 x 1570 x 835	0,90	1000	165	4498-03-0000-2000	4498-03-0000-3000	4498-03-0000-5012	**911,-**	259470-VK	201,-
EXPO 1200	1720 x 1070 x 1095	1,20	1500	200	4498-04-0000-2000	4498-04-0000-3000	4498-04-0000-5012	**996,-**	259470-VK	201,-

Auffangwannen

Typ WM/WO: Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Transportabel mit Gabelhubwagen

- **WM:**
  - Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m³)
- **WO:**
  - Ohne Gitterrost



WM-2/200



WO-4/200

ab **257,-**

	max. Anzahl 200-l-Fässer	Auffang-volumen (l)	Maße BxTxH (mm)	Gewicht (kg)	feuerverzinkt Art.-Nr.	Preis €
WM-2/200	2	215	1200 x 800 x 365	72	4471-60-0000-0007	**331,-**
WM-4/200	4	216	1200 x 1200 x 290	91	4471-64-0000-0007	**381,-**
WO-2/200	-	224	1200 x 800 x 360	51	4471-61-0000-0007	**257,-**
WO-4/200	-	230	1200 x 1200 x 285	60	4471-65-0000-0007	**276,-**

Fasshandling

Typ 4P: Fassgreifer

- 4-Punkt-Spannsystem
- Für 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
- Tragfähigkeit 350 kg
- Spannbereich 560-600 mm

Maße LxBxH (mm)	orange RAL 2000 Art.-Nr.	Preis €
875 x 675 x 335	4463-16-0000-2000	**591,-**

591,-



Typ FRW-III: Fassrollwagen

- Konstruktion aus Stahlblech
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Polypropylen davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- Ø Innen: 610 mm
- Tragfähigkeit 300 kg

Maße LxBxH (mm)	feuerverzinkt Art.- Nr.	Preis €
700 x 620 x 1005	4455-07-0000-0007	**243,-**

243,-

Kippbehälter

Typ GU: Das Original mit geringer Bauhöhe


- Günstiger Kippwinkel
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen



Alle Preise inkl. Fracht (außer Inseln)

- **Zubehör:**
  2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller (nachrüstbar)

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
GU 500	150	200	60
GU 1000	495	200	60

ab 958,-



	Maße LxBxH (mm)	Inhalt (ca. m³)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)	orange RAL 2000 Art.-Nr.	rot RAL 3000 Art.-Nr.	blau RAL 5012 Art.-Nr.	Preis €	Rollensatz Art.-Nr.	Mehrpreis €
GU 500	1440 x 780 x 680	0,50	1000	111	4409-02-0000-2000	4409-02-0000-3000	4409-02-0000-5012	**958,-**	259470-VK	201,-
GU 1000	1640 x 1280 x 780	1,00	1500	184	4409-04-0000-2000	4409-04-0000-3000	4409-04-0000-5012	**1.264,-**	259470-VK	201,-

Klappbodenbehälter

Typ FB: Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen


- Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Aufnahmen für Stapler und Kran
- 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
- 4 Kranösen
- 3-fach stapelbar



ab 887,-

- **Zubehör:**
  -2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
  -Verzinkte Zentrierwände für Bodenklappe

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)



	A	B	C
FB 500-1000	415	185	75




	Maße LxBxH (mm)	Inhalt (ca. m³)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)	orange RAL 2000 Art.-Nr.	rot RAL 3000 Art.-Nr.	blau RAL 5012 Art.-Nr.	Preis €	Rollensatz Art.-Nr.	Mehrpreis €	Zentrierwände Art.-Nr.	Mehrpreis €
FB 500	840 x 1245 x 845	0,50	1000	125	4417-25-6000-2000	4417-25-6000-3000	4417-25-6000-5012	**887,-**	259471-VK	201,-	4417-25-1500	123,-
FB 750	840 x 1245 x 1145	0,75	1000	144	4417-29-6000-2000	4417-29-6000-3000	4417-29-6000-5012	**966,-**	259471-VK	201,-	4417-25-1500	123,-
FB 1000	1040 x 1245 x 1145	1,00	1250	158	4417-33-6000-2000	4417-33-6000-3000	4417-33-6000-5012	**1.035,-**	259471-VK	201,-	4417-33-1500	123,-

Spänekastenwagen



Typ SKW-ET: Für die Spänesammlung, mit ebenerdiger Entleermöglichkeit

- Siebblech und Ablasshahn 1“ zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Öl- und wasserdicht
- Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Federkippsicherung, Schiebegriff
- 2 Räder + 1 Lenkrolle mit Feststeller aus Vollgummi Ø 250 mm






Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
SKW-ET 250-400	465	170	55

ab 685,-

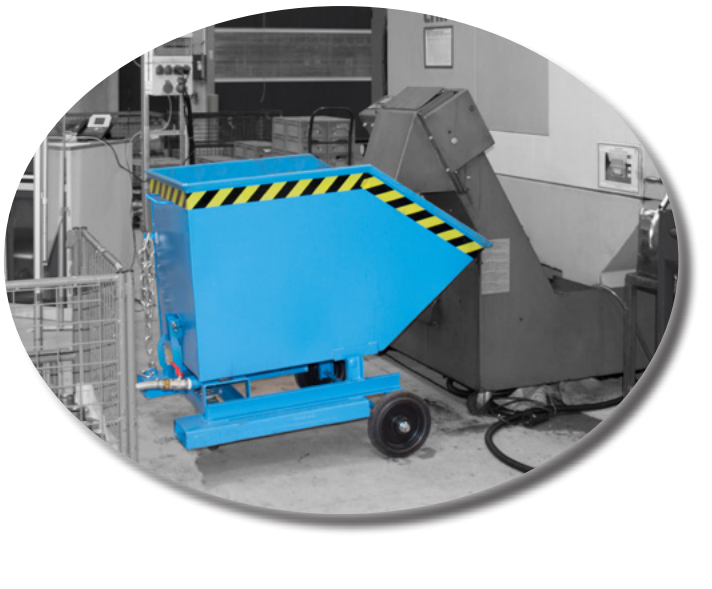

	Maße LxBxH (mm)	Inhalt (ca. l)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)	blau RAL 5012 Art.-Nr.	Preis €
SKW-ET 250	1115 x 820 x 990	250	300	77	4438-40-0000-5012	**685,-**
SKW-ET 400	1320 x 900 x 1090	400	300	93	4438-41-0000-5012	**754,-**

Spänebehälter

Alle Preise inkl. Fracht (außer Inseln)




Typ SGU: Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen

- Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb des Bodens, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
- Ablasshahn 1“ zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Öl- und wasserdicht

- **Zubehör:**
  -2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller

ab 1.238,-

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
SGU 50	150	200	60
SGU 75	495	200	60







	Maße LxBxH (mm)	Inhalt (ca. m^3)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)	blau RAL 5012 Art.-Nr.	Preis €	Rollensatz Art.-Nr.	Mehrpreis €
SGU 50	1440 x 780 x 680	0,50	1000	130	4479-02-0000-5012	**1.238,-**	259470-VK	201,-
SGU 75	1440 x 1280 x 680	0,75	1000	169	4479-03-0000-5012	**1.412,-**	259470-VK	201,-


Lasthaken

Typ LH-II: Sichere Aufnahme und Transport von schweren Lasten

- Aufnahme mit Gabelzinken
- Sicherung gegen Abrutschen
- Mit Wirbellasthaken



Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

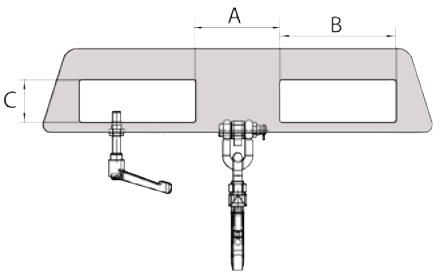

	Maße LxBxH (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)	orange RAL 2000 Art.-Nr.	Preis €
LH-II 1,5	170 x 750 x 385	1500	21	4453-07-0000-2000	**346,-**
LH-II 2,5	170 x 750 x 425	2500	22	4453-02-0000-2000	**451,-**

	A	B	C
LH-II 1,5 - 2,5	160	220	80

ab 346,-

Lastarme


Alle Preise inkl. Fracht (außer Inseln)

Typ LA 1600-1,0: Der Lastarm vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers

- Einfahrtaschen für Gabelzinken
- Auch für Pratzenstapler geeignet
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- 1 Wirbellasthaken, 3 mögliche Hakenpositionen



Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



Maße LxBxH (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)	orange RAL 2000 Art.-Nr.	Preis €
1600 x 610 x 320	1000	46	4430-05-0000-2000	**578,-**


	A	B	C
LA 1600-1,0	160	220	80

578,-

Teleskoplader

Typ KTH: Der Teleskoplader vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers

- Stabile Stahlkonstruktion
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Innenliegender teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
- 2 Wirbellasthaken, 14 mögliche Hakenpositionen
- Höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
- 3 Winkel einstellbar: 15°, 30° oder 45°

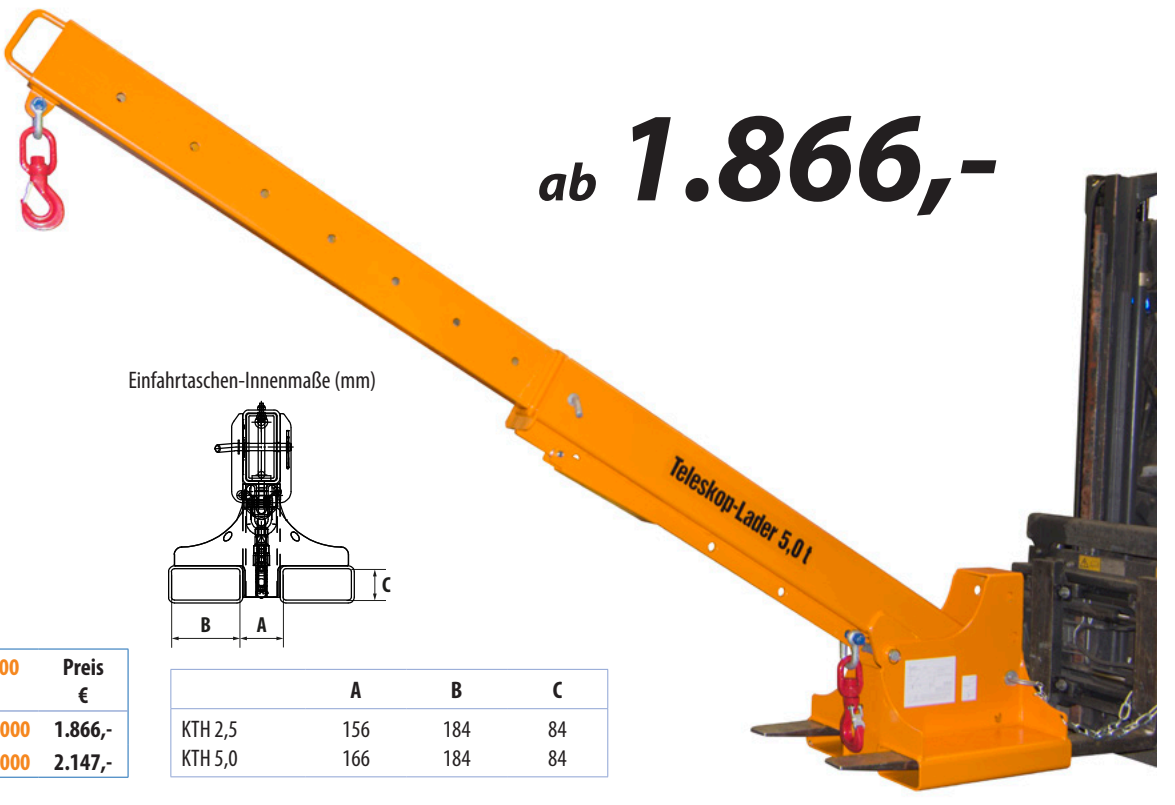

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

	Maße LxBxH (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)	orange RAL 2000 Art.-Nr.	Preis €
KTH 2,5	2200 x 540 x 560	2500	203	4430-02-0000-2000	**1.866,-**
KTH 5,0	2200 x 550 x 600	5000	235	4430-03-0000-2000	**2.147,-**

	A	B	C
KTH 2,5	156	184	84
KTH 5,0	166	184	84

ab 1.866,-


Mini-Traversen

Typ TM: Schneller und pendelfreier Transport von Lastgütern, Werkstücken oder Maschinenteilen per Kran. Lastaufnahmemittel gefertigt nach DIN EN 13155.

- Traverse mit Kranöse
- 2 verstellbare Wirbellasthaken
- Verschiedene Einhängepositionen
- Mit Abstellfüßen gemäß DGUV 100-500 Kap. 2.8

ab 418,-



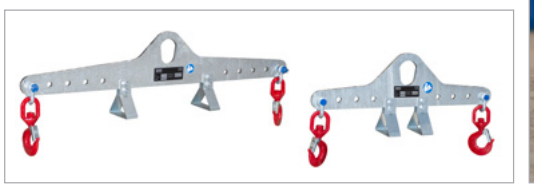



Kombination aus mehreren Traversen zur H-Traverse


Typ	Hakenabstand min.-max. (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Maße LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	feuerverzinkt Art.-Nr.	Preis €
TM 200-500	200 - 500	500	550 x 100 x 305	6	4430-30-0000-0007	**418,-**
TM 400-800	400 - 800	500	850 x 100 x 305	8	4430-31-0000-0007	**448,-**
TM 800-1200	800 - 1200	800	1250 x 160 x 340	17	4430-32-0000-0007	**585,-**

Traversen für BigBags

Alle Preise inkl. Fracht (außer Inseln)

Typ TBB: Einfacher und sicherer Transport von befüllten Big-Bags mit Gabelstapler oder Kran

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



TBB

- Robuste Stahlrohrkonstruktion
- Geeignet für Kranbetrieb
- Aufnahmen mit Abrutschsicherung für Big-Bag-Schlaufen



TBB

TBB-E

- Stabile Stahlkonstruktion
- Geeignet für Staplerbetrieb
- Durchgehende Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von den Gabelzinken
- Aufnahmen mit Abrutschsicherung für Big-Bag-Schlaufen

TBB-E

TBB-W

- Stabile Stahlkonstruktion
- Geeignet für Staplerbetrieb
- Durchgehende Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von den Gabelzinken
- 4 Wirbellasthaken zur Aufnahme der Big-Bag-Schlaufen

TBB-W

ab 937,-

Typ	Maße LxBxH (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) A / B / C	Gewicht (kg)	orange RAL 2000 Art.-Nr.	Preis €
TBB	1100 x 1100 x 215	2000	-	38	4453-20-0000-2000	**937,-**
TBB-E	650 x 610 x 145	1000	70 / 200 / 80	40	4453-22-0000-2000	**888,-**
TBB-W	900 x 945 x 365	1250	670 / 130 / 60	46	4453-21-0000-2000	**1.129,-**

Fasshandling

Typ FWZ:

Zum vertikalen und horizontalen Heben und Transportieren von 60-/200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

- Auswechselbarer Gummianschlag
- Arretierhebel sichert Offenstellung
- Schaltkurbel



Typ LG:

Zur Aufnahme von liegenden 60-/200-l-Stahl-Spundfässern



Typ LGZ:

Zur Aufnahme von stehenden 60-/200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern sowie Kunststoff-Deckelfässern



Typ	Maße LxBxH (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack./verz. (kg)	orange RAL 2000 Art.-Nr.	Preis €	feuerverzinkt Art.-Nr.	Preis €
FWZ 60	320 x 805 x 905	100	22/24	4463-18-0000-2000	**1.391,-**	4463-18-0000-0007	**1.371,-**
FWZ 200	425 x 1105 x 1350	300	58/62	4463-17-0000-2000	**1.433,-**	4463-17-0000-0007	**1.412,-**
LG 60	685 x 120 x 365	150	4/4	4443-03-0000-2000	**264,-**	4443-03-0000-0007	**242,-**
LG 200	1020 x 120 x 455	360	6/6	4443-01-0000-2000	**264,-**	4443-01-0000-0007	**242,-**
LGZ 60	555 x 150 x 325	150	4/4	4463-11-0000-2000	**236,-**	4463-11-0000-0007	**222,-**
LGZ 200	740 x 200 x 410	300	5/5	4463-10-0000-2000	**236,-**	4463-10-0000-0007	**222,-**

Schneeschieber


Typ SCH-G: Der robuste für den har

- Schnelle Aufnahme mit Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar
- Gummischürfleiste angeschraubt, schnelles Wechseln möglich

ab 1.677,-



Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)





Typ	Schildbreite (mm)	Einstellbare Räumbreiten (mm)	Schildhöhe (mm)	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) A / B / C	Gewicht (kg)	orange RAL 2000 Art.-Nr.	Preis €
SCH-G 150	1500	1500/1300/1100	620	417 / 165 / 60	172	4428-05-0000-2000	**1.677,-**
SCH-G 180	1800	1800/1600/1300	620	417 / 165 / 60	183	4428-06-0000-2000	**1.831,-**
SCH-G 210	2100	2100/1800/1500	620	416 / 220 / 78	233	4428-07-0000-2000	**2.124,-**
SCH-G 240	2400	2400/2100/1700	620	416 / 220 / 78	247	4428-08-0000-2000	**2.297,-**

Typ SCH-L: Die preiswerte Alternative

- Schnelle Aufnahme mit Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Räumschild 1-fach nach links und rechts verstellbar
- Gummischürfleisten angeschraubt, schnelles Wechseln möglich

ab 1.249,-



Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)





Alle Preise inkl. Fracht (außer Inseln)

Typ	Schildbreite (mm)	Einstellbare Räumbreiten (mm)	Schildhöhe (mm)	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) A / B / C	Gewicht (kg)	orange RAL 2000 Art.-Nr.	Preis €
SCH-L 1500	1500	1500/1300	585	410 / 168 / 68	120	4428-80-0000-2000	**1.249,-**
SCH-L 1800	1800	1800/1550	585	410 / 168 / 68	129	4428-81-0000-2000	**1.451,-**

Streuwagen

Typ STW: Geeignet für Sand und Salz

- Zum Anhängen an Gabelstapler, kleine Schlepper etc.
- Vollgummibereifung (STW 100) bzw. Luftbereifung (STW 260)
- Streuvorgang erfolgt über die Drehbewegung der Räder
- Hebel zum Einstellen der Streubreite und -richtung
- Trichter lackiert **RAL 3000**
- Abdeckplane (Zubehör)



STW 260



STW 100 mit Abdeckplane (Zubehör)



ab 1.252,-

Typ	Trichter-Inhalt (ca. l)	Bereifung	max. Streubreite (m)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)	rot RAL 3000 Art.-Nr.	Preis €	Abdeckplane Art.-Nr.	Preis €
STW 100	105	Vollgummi	6	135	30	4434-00-0000-3000	**1.252,-**	140021	**122,-**
STW 260	206	Luft	12	340	84	4434-05-0000-3000	**2.234,-**	140023	**128,-**


Arbeitsbühnen

Gilt für alle Arbeitsbühnen auf dieser Seite

Typ MB-II: Beidseitige Aufnahme mit Gabelstapler, an der breiten und der schmalen Seite, Einfahrschutz an den nicht verwendeten Einfahrtaschen.

1.059,-


- Stabile Vierkantrohrkonstruktion
- Quer- oder Längsaufnahme
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Zulässig für 2 Personen, Einstieg über Tür mit automatischem Verschluss
- Anschlagpunkte für PSA (Pers. Schutzausrüstung)
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Zwei klappbare Schutzgitter
- Verzinkte Werkzeugablage
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)

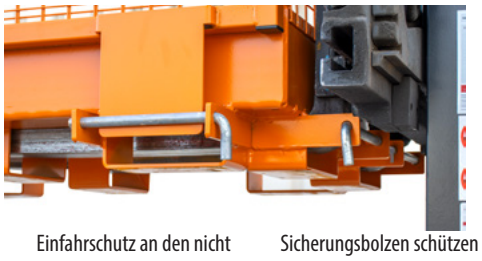

Einfahrschutz an den nicht verwendeten Einfahrtaschen

Sicherungsbolzen schützen vor unbeabsichtigtem Abrutschen







Alle Preise inkl. Fracht (außer Inseln)

Maße LxBxH (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamt-gewicht (kg)	Gewicht (kg)	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) A	B	C	orange RAL 2000 Art.-Nr.	Preis €
1040 x 1305 x 2355	800 x 1200	300	139	600 190	200 200	80 80	4427-39-0000-2000	1.059,-

Typ SIKO-G: Die Kompakte

- Stabile Rundrohrkonstruktion
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Zulässig für 2 Personen, Einstieg über Sicherungsstange mit Schwerkraftsicherung
- Anschlagpunkte für PSA (Pers. Schutzausrüstung)
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Verzinkte Werkzeugablage
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)



704,-

Maße LxBxH (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamt-gewicht (kg)	Gewicht (kg)	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) A	B	C	orange RAL 2000 Art.-Nr.	Preis €
1040 x 1230 x 2000	800 x 1200	300	78	600	200	80	4427-40-0000-2000	704,-

Typ SIKO-M: Die preiswerte und platzsparende Alternative

- Stabile Rundrohrkonstruktion
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Zulässig für 2 Personen
- Einstieg über Sicherungsstange mit Schwerkraftsicherung
- Anschlagpunkte für PSA (Pers. Schutzausrüstung)
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Verzinkte Werkzeugablage
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV



574,-

Maße LxBxH (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamt-gewicht (kg)	Gewicht (kg)	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) A	B	C	orange RAL 2000 Art.-Nr.	Preis €
1040 x 835 x 2000	740 x 740	240	61	280	200	80	4427-36-0000-2000	574,-

Kleingebindewannen

Gilt für alle Auffangwannen auf dieser Seite



Typ KGW: Speziell für die Lagerung von Kleingebinden

ab **106,-**

- Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech

KGW - ohne Lochblech-Rost
KGW/M - mit Lochblech-Rost





	Maße LxBxH (mm)	Auffang-volumen (l)	Tragfähig-keit (kg)	Gewicht (kg)	verzinkt Art.-Nr.	Preis €
KGW 1	940 x 370 x 60	12	150	12	4473-50-1000-0007	**106,-**
KGW 2	940 x 470 x 60	16	150	14	4473-51-1000-0007	**113,-**
KGW 3	1000 x 600 x 70	28	150	19	4473-15-1000-0007	**119,-**
KGW 4	1390 x 600 x 60	30	150	25	4473-56-0000-0007	**153,-**
KGW 5	1850 x 600 x 60	40	150	33	4473-57-0000-0007	**197,-**
KGW 1/M	940 x 370 x 60	11	150	18	4473-50-2000-0007	**143,-**
KGW 2/M	940 x 470 x 60	15	150	23	4473-51-2000-0007	**154,-**
KGW 3/M	1000 x 600 x 70	27	150	29	4473-15-2000-0007	**176,-**
KGW 4/M	1390 x 600 x 60	28	150	38	4473-56-1000-0007	**218,-**
KGW 5/M	1850 x 600 x 60	38	150	51	4473-57-1000-0007	**271,-**

60-l-Auffangwannen

Typ AW 60/M: Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar

- Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech
- Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe

ab **232,-**



AW 60-2/M

Alle Preise inkl. Fracht (außer Inseln)




AW 60-3/M

	Max. Anzahl 60-l-Fässer	Maße LxBxH (mm)	Auffang-volumen (l)	Gewicht (kg)	blau RAL 5012 Art.-Nr.	Preis €
AW 60-1/M	2	800 x 510 x 295	61	32	4471-56-0000-5012	**232,-**
AW 60-2/M	4	910 x 800 x 225	61	43	4471-57-0000-5012	**239,-**
AW 60-3/M	6	1310 x 800 x 205	72	56	4471-58-0000-5012	**268,-**

200-l-Auffangwannen

Typ S 2000: Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe)



S 2002



S 2018



S 2042



S 2050

ab **321,-**



S 2032

	Max. Anzahl 200-l-Fässer	Maße LxBxH (mm)	Auffang-volumen (l)	Gewicht (kg)	blau RAL 5012 Art.-Nr.	Preis €
S 2002	1	800 x 800 x 460	203	57	4471-01-0000-5012	**321,-**
S 2018	2	1200 x 800 x 360	215	69	4471-07-0000-5012	**355,-**
S 2032	4	1200 x 1200 x 285	216	81	4471-14-0000-5012	**425,-**
S 2042	4	2400 x 800 x 250	222	124	4471-18-0000-5012	**517,-**
S 2050	3	1800 x 800 x 275	202	86	4471-72-0000-5012	**416,-**

1000-l-Auffangwannen

Typ AW 1000: Lagerung von Containern (IBC) à 1000 Liter, auch mit 200-/60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

ab 770,-





	max. Anzahl 1000-l-IBC	Auffang-volumen (l)	Maße LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	blau RAL 5012 Art.-Nr.	Preis €
AW 1000	1	1000	1460 x 1460 x 630	180	4402-23-0000-5012	**770,-**
AW 1000-2	2	1000	2650 x 1300 x 435	226	4402-91-0000-5012	**987,-**

StawaR

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)



- entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

IBC-Restentleerer

Typ IR: Der IBC-Restentleerer sorgt für maximale Entleerung des Containers

- Robuste Stahlkonstruktion
- Federmechanismus kippt den IBC automatisch nach vorne. Je niedriger der Füllstand, desto höher die Neigung - max. Hub 95 mm


ab 632,-

Alle Preise inkl. Fracht (außer Inseln)

Ausführungen

IR-1

- Kipprahmen mit Sicherungsecken, Stützfüße vorgerichtet für die Verschraubung auf einer 1000-l-Auffangwanne

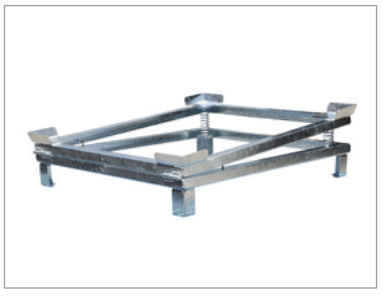



IR-2

- Kipprahmen mit Sicherungsecken auf Grundgestell für ergonomisches Arbeiten
- Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage





	Standfläche (mm)	Maße LxBxH (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)	feuerverzinkt Art.-Nr.	Preis €
IR-1	1200 x 1000	1280 x 1080 x 275 (380)	1500	43	4472-50-0000-0007	**632,-**
IR-2	1200 x 1000	1280 x 1080 x 755 (850)	1500	64	4472-50-1000-0007	**753,-**

Kanister-Abfüllhilfen

Typ KAH: Leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern mit 5 bis 60 Liter Inhalt

- Konstruktion aus verzinktem Stahlblech
- Vorgerichtet für Wandbefestigung



KAH-5 an Wand befestigt

ab 107,-



KGW mit KAH-25



AW 60-2/M mit KAH-60

	max. Anzahl Kanister	Maße LxBxH (mm)	Gewicht (kg)	verzinkt Art.-Nr.	Preis €
KAH-5	1x 5 l	360 x 270 x 520	5	4440-18-0000-0007	**107,-**
KAH-25	1x 20/25 l	520 x 375 x 785	6	4440-20-0000-0007	**120,-**
KAH-60	1x 50/60 l	520 x 470 x 825	9	4440-22-0000-0007	**152,-**

Gefahrgut-Depots

GD-E

- Aufklappbares Dach
- Zwei Gasdruckfedern gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen



GD-E 4

ab 1.689,-

Typ GD-E: Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 2 Containern (IBC) à 1000 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Passive Lagerung im Innen- und Außenbereich
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech
- Natürlicher Luftwechsel
- Abschließbar



GD-E 4

Alle Preise inkl. Fracht (außer Inseln)

GD-E/IBC

- Starres Dach



GD-E/ IBC 2



GD-E/ IBC



GD-E/ IBC 2

	max. Anzahl 200-l-Fässer / 1000-l-IBC	Maße LxBxH (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht (kg)	verzinkt Art.-Nr.	Preis €
GD-E 2	2 / -	1535 x 1290 x 1730	205	260	4495-31-0000-0007	**1.689,-**
GD-E 4	4 / -	1535 x 1590 x 1710	230	305	4495-30-0000-0007	**2.056,-**
GD-E/IBC	- / 1	1535 x 1590 x 2470	1060	375	4495-32-0000-0007	**2.754,-**
GD-E/IBC 2	- / 2	2835 x 1595 x 2180	1000	530	4495-33-1000-0007	**3.963,-**

Gasflaschen-Container



Typ GFC-M: Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich, Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

- Stabile Rahmenkonstruktion nach TRGS 510
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

GFC-M0/D

- Mit Dach
- Mit Flügeltor, abschließbar

GFC-M-D-DF

- Mit Dach
- Mit Doppelflügeltor abschließbar, besonders geeignet für das Handling mit Gasflaschen-Paletten

	Maße LxBxH (mm)	max. Anzahl Gasflaschen Ø 230 mm	Gewicht (kg)	feuerverzinkt Art.-Nr.	Preis €
GFC-M0/D	1085 x 1085 x 2100	16	124	4477-14-0000-0007	**1.145,-**
GFC-M3/D-DF	2400 x 1500 x 2190	60	250	4477-22-0000-0007	**1.843,-**
GFC-M5/D-DF	3100 x 2100 x 2190	104	349	4477-24-0000-0007	**2.316,-**

ab 1.145,-

Typ GFC-E/G: Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich, komplett montiert, mit Gabelstapler verfahrbar

Alle Preise inkl. Fracht (außer Inseln)

- Stabile Rahmenkonstruktion nach TRGS 510 mit Dach und Boden
- Abschließbares Flügeltor
- Mit Gitterrostboden
- Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler
- **Zubehör:**
  Trennwand, auf Anfrage

ab 1.716,-

	Maße LxBxH (mm)	max. Anzahl Gasflaschen Ø 230 mm	Gewicht (kg)	feuerverzinkt Art.-Nr.	Preis €
GFC-E/G M0	1085 x 1140 x 2170	16	194	4477-14-1000-0007	**1.716,-**
GFC-E/G M1	2115 x 1155 x 2260	32	336	4477-20-1000-0007	**2.515,-**
GFC-E/G M3	2535 x 1575 x 2260	60	438	4477-22-1000-0007	**3.054,-**
GFC-E/G M5	3135 x 2170 x 2260	104	688	4477-24-1000-0007	**4.041,-**



GFC-E/G M5 mit Trennwand (Zubehör)

Typ GFD: Lagerung von Gasflaschen im Innen- und Außenbereich nach TRGS 510

- Mit Rückwand, Boden, Zwischenboden, Dach, Seitenwänden und Tür
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage
- Verzinktes Stahlblech
- Natürliche Belüftung durch gelochte Türen und Seitenwände
- Mit Schloss

504,-



	Maße LxBxH (mm)	max. Anzahl 11-kg-Gasflaschen	Anzahl Türen	Gewicht (kg)	verzinkt Art.-Nr.	Preis €
GFD-L1	840 x 690 x 1475	10	1	75	4495-04-0000-0007	**504,-**

Mülltonnen-Kippstationen

Typ MKS: Zur Entleerung und Reinigung von 120- und 240-l-Mülltonnen

- Antrieb hydraulisch oder elektrisch
- Kippwinkel bis 135°
- Ausschütthöhe ca. 1.480 mm
- 2 Lenk und 2 Bockrollen aus Vollgummi Ø 180 mm, davon 2 Lenkrollen mit Feststeller - Bauhöhe 225 mm

Alle Preise inkl. Fracht (außer Inseln)





Ausführungen

MKS-F

- Mit Fußpumpe, ca. 30 Hübe erforderlich

MKS-12 V

- Elektrohydraulisch 12 V (ohne Ladegerät, externes Ladegerät auf Anfrage erhältlich)

MKS-230 V

- Elektrohydraulisch 230 V



ab 2.534,-

	Maße LxBxH (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)	blau RAL 5012 Art.-Nr.	Preis €
MKS-F	1570x980x1720	110	115	4476-07-0000-5012	**2.534,-**
MKS- 12 V	1570x880x1720	110	154	4476-09-0000-5012	**3.826,-**
MKS- 230 V	1570x880x1720	110	141	4476-10-0000-5012	**3.826,-**

Lagerboxen

Typ LBM: Zur Aufbewahrung von Gütern unter Verschluss

- Stabile Rahmenkonstruktion
- Wände, Türen und Dach aus Drahtgitter 50 x 50 x 4,8 mm
- Abschließbare Doppelflügeltore B x H: 2160 x 1985 mm mit Drücker und Zylinderschloss
- Vorbereitet zur Bodenbefestigung
- Baukastensystem mit Aufbauleitung zur Selbstmontage

ab 2.115,-



	Maße (BxTxH) (mm)	Gewicht (kg)	feuerverzinkt Art.-Nr.	Preis €
LBM 1500	2450x1595x2100	**259**	4477-40-0000-0007	**2.115,-**
LBM 3000	2450x3010x2100	**377**	4477-40-1000-0007	**2.906,-**
LBM 4500	2450x4460x2100	**496**	4477-40-2000-0007	**3.661,-**
LBM 6000	2450x5885x2100	**614**	4477-40-3000-0007	**4.437,-**









06-2026 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Die Angebote in diesem Prospekt richten sich nur an Unternehmer i.S.d. § 14 BGB. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung in € / Stck. zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, frei Haus für alle Zielorte in Deutschland (außer Inseln).