

# Kippbehälter


ab **784,-**

## Typ EXPO: Der Kompakte mit Abrollsystem

- Günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

### Zubehör:

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller (nachrüstbar)



|               | A   | B   | C  |
|---------------|-----|-----|----|
| EXPO 600-1200 | 600 | 200 | 80 |



|           | Maße LxBxH (mm)    | Inhalt (ca. m³) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht (kg) | orange RAL 2000 Art.-Nr. | rot RAL 3000 Art.-Nr. | blau RAL 5012 Art.-Nr. | Preis € | Rollensatz Art.-Nr. | Mehrpreis € |
|-----------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------|---------------------|-------------|
| EXPO 600  | 1260 x 1070 x 835  | 0,60            | 1000               | 131          | 4498-02-0000-1           | 4498-02-0000-2        | 4498-02-0000-3         | 784,-   | 259470-VK           | 194,-       |
| EXPO 900  | 1260 x 1570 x 835  | 0,90            | 1000               | 165          | 4498-03-0000-1           | 4498-03-0000-2        | 4498-03-0000-3         | 883,-   | 259470-VK           | 194,-       |
| EXPO 1200 | 1720 x 1070 x 1095 | 1,20            | 1500               | 200          | 4498-04-0000-1           | 4498-04-0000-2        | 4498-04-0000-3         | 966,-   | 259470-VK           | 194,-       |

# Auffangwannen

## Typ WM/WO: Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Transportabel mit Gabelhubwagen

### WM:

- Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m³)

### WO:

- Ohne Gitterrost



ab **249,-**

|          | max. Anzahl 200-l-Fässer | Auffangvolumen (l) | Maße BxTxH (mm)   | Gewicht (kg) | feuerverzinkt Art.-Nr. | Preis € |
|----------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------------|---------|
| WM-2/200 | 2                        | 215                | 1200 x 800 x 365  | 72           | 4471-60-0000-7         | 321,-   |
| WM-4/200 | 4                        | 216                | 1200 x 1200 x 290 | 91           | 4471-64-0000-7         | 369,-   |
| WO-2/200 | -                        | 224                | 1200 x 800 x 360  | 51           | 4471-61-0000-7         | 249,-   |
| WO-4/200 | -                        | 230                | 1200 x 1200 x 285 | 60           | 4471-65-0000-7         | 267,-   |

# Fasshandling

## Typ 4P: Fassgreifer

- 4-Punkt-Spannsystem
- Für 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
- Tragfähigkeit 350 kg
- Spannbereich 560-600 mm

| Maße LxBxH (mm) | orange RAL 2000 Art.-Nr. | Preis € |
|-----------------|--------------------------|---------|
| 875 x 675 x 335 | 4463-16-0000-1           | 571,-   |

## Typ FRW-III: Fassrollwagen

- Konstruktion aus Stahlblech
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Polypropylen, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- Ø Innen: 610 mm
- Tragfähigkeit 300 kg

| Maße LxBxH (mm)  | feuerverzinkt Art.-Nr. | Preis € |
|------------------|------------------------|---------|
| 700 x 620 x 1005 | 4455-07-0000-7         | 236,-   |



**571,-**

**236,-**

# Kippbehälter

## Typ GU: Das Original mit geringer Bauhöhe

- Günstiger Kippwinkel
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

### Zubehör:

2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller (nachrüstbar)



ab **927,-**

| Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) |     |     |    |
|-------------------------------|-----|-----|----|
|                               | A   | B   | C  |
| GU 500                        | 150 | 200 | 60 |
| GU 1000                       | 495 | 200 | 60 |

|         | Maße LxBxH (mm)   | Inhalt (ca. m³) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht (kg) | orange RAL 2000 Art.-Nr. | rot RAL 3000 Art.-Nr. | blau RAL 5012 Art.-Nr. | Preis € | Rollensatz Art.-Nr. | Mehrpreis € |
|---------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------|---------------------|-------------|
| GU 500  | 1440 x 780 x 680  | 0,50            | 1000               | 111          | 4409-02-0000-1           | 4409-02-0000-2        | 4409-02-0000-3         | 927,-   | 259470-VK           | 194,-       |
| GU 1000 | 1640 x 1280 x 780 | 1,00            | 1500               | 184          | 4409-04-0000-1           | 4409-04-0000-2        | 4409-04-0000-3         | 1.224,- | 259470-VK           | 194,-       |



# Klappbodenbehälter

## Typ FB: Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

- Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Aufnahmen für Stapler und Kran
- 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
- 4 Kranösen
- 3-fach stapelbar

### Zubehör:

-2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller  
-Verzinkte Zentrierwände für Bodenklappe



ab **859,-**

| Einfahrbügel-Innenmaße (mm) |     |     |    |
|-----------------------------|-----|-----|----|
|                             | A   | B   | C  |
| FB 500-1000                 | 415 | 185 | 75 |

|         | Maße LxBxH (mm)    | Inhalt (ca. m³) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht (kg) | orange RAL 2000 Art.-Nr. | rot RAL 3000 Art.-Nr. | blau RAL 5012 Art.-Nr. | Preis € | Rollensatz Art.-Nr. | Mehrpreis € | Zentrierwände Art.-Nr. | Mehrpreis € |
|---------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------------|-------------|
| FB 500  | 840 x 1245 x 845   | 0,50            | 1000               | 125          | 4417-25-6000-1           | 4417-25-6000-2        | 4417-25-6000-3         | 859,-   | 259471-VK           | 194,-       | 4417-25-1500           | 119,-       |
| FB 750  | 840 x 1245 x 1145  | 0,75            | 1000               | 144          | 4417-29-6000-1           | 4417-29-6000-2        | 4417-29-6000-3         | 936,-   | 259471-VK           | 194,-       | 4417-25-1500           | 119,-       |
| FB 1000 | 1040 x 1245 x 1145 | 1,00            | 1250               | 158          | 4417-33-6000-1           | 4417-33-6000-2        | 4417-33-6000-3         | 1.003,- | 259471-VK           | 194,-       | 4417-33-1500           | 119,-       |







# Spänekastenwagen

## Typ SKW-ET: Für die Spänesammlung, mit ebenerdiger Entleermöglichkeit

- Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Öl- und wasserdicht
- Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Federkippsicherung, Schiebegriff
- 2 Räder + 1 Lenkrolle mit Feststeller aus Vollgummi Ø 250 mm



Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



|                | A   | B   | C  |
|----------------|-----|-----|----|
| SKW-ET 250-400 | 465 | 170 | 55 |

ab **663,-**

|            | Maße LxBxH (mm)   | Inhalt (ca. l) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht (kg) | blau RAL 5012 Art.-Nr. | Preis € |
|------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| SKW-ET 250 | 1115 x 820 x 990  | 250            | 300                | 77           | 4438-40-0000-3         | 663,-   |
| SKW-ET 400 | 1320 x 900 x 1090 | 400            | 300                | 93           | 4438-41-0000-3         | 730,-   |




# Spänebehälter

## Typ SGU: Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen

- Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb des Bodens, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
- Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Öl- und wasserdicht

### Zubehör:

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller



|        | A   | B   | C  |
|--------|-----|-----|----|
| SGU 50 | 150 | 200 | 60 |
| SGU 75 | 495 | 200 | 60 |



ab **1.198,-**

|        | Maße LxBxH (mm)   | Inhalt (ca. m³) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht (kg) | blau RAL 5012 Art.-Nr. | Preis € | Rollensatz Art.-Nr. | Mehrpreis € |
|--------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|---------------------|-------------|
| SGU 50 | 1440 x 780 x 680  | 0,50            | 1000               | 130          | 4479-02-0000-3         | 1.198,- | 259470-VK           | 194,-       |
| SGU 75 | 1440 x 1280 x 680 | 0,75            | 1000               | 169          | 4479-03-0000-3         | 1.367,- | 259470-VK           | 194,-       |




# Lasthaken

## Typ LH-II: Sichere Aufnahme und Transport von schweren Lasten

- Aufnahme mit Gabelzinken
- Sicherung gegen Abrutschen
- Mit Wirbellasthaken

|           | Maße LxBxH<br>(mm) | Tragfähigkeit<br>(kg) | Gewicht<br>(kg) | orange RAL 2000<br>Art.-Nr. | Preis<br>€ |
|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| LH-II 1,5 | 170 x 750 x 385    | 1500                  | 21              | 4453-07-0000-1              | 334,-      |
| LH-II 2,5 | 170 x 750 x 425    | 2500                  | 22              | 4453-02-0000-1              | 436,-      |

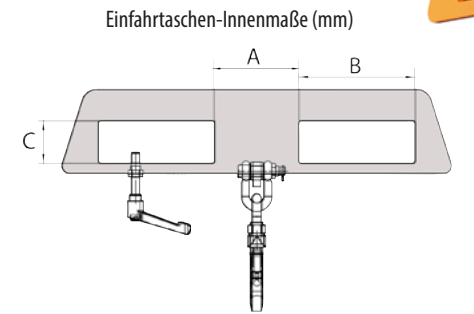

|                 | A   | B   | C  |
|-----------------|-----|-----|----|
| LH-II 1,5 - 2,5 | 160 | 220 | 80 |




ab **334,-**

# Lastarme

## Typ LA 1600-1,0: Der Lastarm vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers

- Einfahrtaschen für Gabelzinken
- Auch für Pratzenstapler geeignet
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- 1 Wirbellasthaken, 3 mögliche Hakenpositionen

| Maße LxBxH<br>(mm) | Tragfähigkeit<br>(kg) | Gewicht<br>(kg) | orange RAL 2000<br>Art.-Nr. | Preis<br>€ |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| 1600 x 610 x 320   | 1000                  | 46              | 4430-05-0000-1              | 559,-      |



|             | A   | B   | C  |
|-------------|-----|-----|----|
| LA 1600-1,0 | 160 | 220 | 80 |


**559,-**

# Teleskoplader

## Typ KTH: Der Teleskoplader vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers


- Stabile Stahlkonstruktion
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Innenliegender teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
- 2 Wirbellasthaken, 14 mögliche Hakenpositionen
- Höhenverstellbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
- 3 Winkel einstellbar: 15°, 30° oder 45°

|         | Maße LxBxH<br>(mm) | Tragfähigkeit<br>(kg) | Gewicht<br>(kg) | orange RAL 2000<br>Art.-Nr. | Preis<br>€ |
|---------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| KTH 2,5 | 2200 x 540 x 560   | 2500                  | 203             | 4430-02-0000-1              | 1.806,-    |
| KTH 5,0 | 2200 x 550 x 600   | 5000                  | 235             | 4430-03-0000-1              | 2.078,-    |



|         | A   | B   | C  |
|---------|-----|-----|----|
| KTH 2,5 | 156 | 184 | 84 |
| KTH 5,0 | 166 | 184 | 84 |

ab **1.806,-**

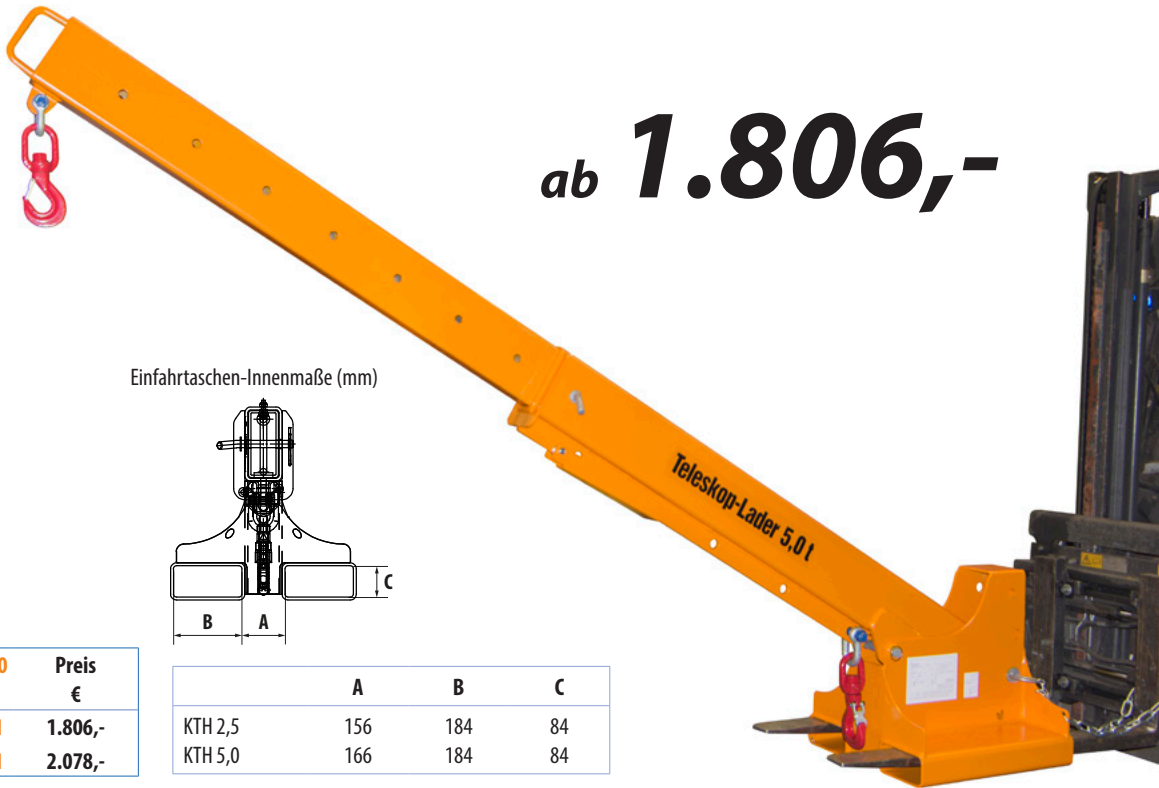



# Mini-Traversen

**Typ TM:** Schneller und pendelfreier Transport von Lastgütern, Werkstücken oder Maschinenteilen per Kran.  
Lastaufnahmemittel gefertigt nach DIN EN 13155.

- Traverse mit Kranöse
- 2 verstellbare Wirbellasthaken
- Verschiedene Einhängepositionen
- Mit Abstellfüßen gemäß DGUV 100-500 Kap. 2.8

ab **404,-**



Kombination aus mehreren Traversen zur H-Traverse



| Typ         | Hakenabstand<br>min.-max. (mm) | Tragfähigkeit<br>(kg) | Maße LxBxH<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) | feuerverzinkt<br>Art.-Nr. | Preis<br>€ |
|-------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| TM 200-500  | 200 - 500                      | 500                   | 550 x 100 x 305    | 6               | 4430-30-0000-7            | 404,-      |
| TM 400-800  | 400 - 800                      | 500                   | 850 x 100 x 305    | 8               | 4430-31-0000-7            | 433,-      |
| TM 800-1200 | 800 - 1200                     | 800                   | 1250 x 160 x 340   | 17              | 4430-32-0000-7            | 565,-      |

# Traversen für BigBags

**Typ TBB:** Einfacher und sicherer Transport von befüllten Big-Bags mit Gabelstapler oder Kran

## TBB

- Robuste Stahlrohrkonstruktion
- Geeignet für Kranbetrieb
- Aufnahmen mit Abrutschsicherung für Big-Bag-Schlaufen



TBB

## TBB-E

- Stabile Stahlkonstruktion
- Geeignet für Staplerbetrieb
- Durchgehende Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von den Gabelzinken
- Aufnahmen mit Abrutschsicherung für Big-Bag-Schlaufen




TBB-E

## TBB-W

- Stabile Stahlkonstruktion
- Geeignet für Staplerbetrieb
- Durchgehende Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen von den Gabelzinken
- 4 Wirbellasthaken zur Aufnahme der Big-Bag-Schlaufen



TBB-W



ab **859,-**

| Typ   | Maße LxBxH<br>(mm) | Tragfähigkeit<br>(kg) | Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)<br>A / B / C | Gewicht<br>(kg) | orange RAL 2000<br>Art.-Nr. | Preis<br>€ |
|-------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| TBB   | 1100 x 1100 x 215  | 2000                  | -                                          | 38              | 4453-20-0000-1              | 906,-      |
| TBB-E | 650 x 610 x 145    | 1000                  | 70 / 200 / 80                              | 40              | 4453-22-0000-1              | 859,-      |
| TBB-W | 900 x 945 x 365    | 1250                  | 670 / 130 / 60                             | 46              | 4453-21-0000-1              | 1.092,-    |

# Fasshandling

## Typ FWZ:

Zum vertikalen und horizontalen Heben und Transportieren von 60-/200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

- Auswechselbarer Gummianschlag
- Arretierhebel sichert Offenstellung
- Schaltkurbel



## Typ LG:

Zur Aufnahme von liegenden 60-/200-l-Stahl-Spundfässern



## Typ LGZ:

Zur Aufnahme von stehenden 60-/200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern sowie Kunststoff-Deckelfässern



| Typ     | Maße LxBxH<br>(mm) | Tragfähigkeit<br>(kg) | Gewicht<br>lack./verz. (kg) | orange RAL 2000<br>Art.-Nr. | Preis<br>€ | feuerverzinkt<br>Art.-Nr. | Preis<br>€ |
|---------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------------|
| FWZ 60  | 320 x 805 x 905    | 100                   | 22/24                       | 4463-18-0000-1              | 1.345,-    | 4463-18-0000-7            | 1.325,-    |
| FWZ 200 | 425 x 1105 x 1350  | 300                   | 58/62                       | 4463-17-0000-1              | 1.385,-    | 4463-17-0000-7            | 1.365,-    |
| LG 60   | 685 x 120 x 365    | 150                   | 4/4                         | 4443-03-0000-1              | 255,-      | 4443-03-0000-7            | 234,-      |
| LG 200  | 1020 x 120 x 455   | 360                   | 6/6                         | 4443-01-0000-1              | 255,-      | 4443-01-0000-7            | 234,-      |
| LGZ 60  | 555 x 150 x 325    | 150                   | 4/4                         | 4463-11-0000-1              | 228,-      | 4463-11-0000-7            | 214,-      |
| LGZ 200 | 740 x 200 x 410    | 300                   | 5/5                         | 4463-10-0000-1              | 228,-      | 4463-10-0000-7            | 214,-      |


# Schneeschieber

## Typ SCH-G: Der robuste für den harten Winterdienst!

- Schnelle Aufnahme mit Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar
- Gummischürfleiste angeschraubt, schnelles Wechseln möglich



ab **1.623,-**




| Typ       | Schildbreite (mm) | Einstellbare Räumbreiten (mm) | Schildhöhe (mm) | Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)<br>A / B / C | Gewicht (kg) | orange RAL 2000<br>Art.-Nr. | Preis € |
|-----------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| SCH-G 150 | 1500              | 1500/1300/1100                | 620             | 417 / 165 / 60                             | 172          | 4428-05-0000-1              | 1.623,- |
| SCH-G 180 | 1800              | 1800/1600/1300                | 620             | 417 / 165 / 60                             | 183          | 4428-06-0000-1              | 1.772,- |
| SCH-G 210 | 2100              | 2100/1800/1500                | 620             | 416 / 220 / 78                             | 233          | 4428-07-0000-1              | 2.056,- |
| SCH-G 240 | 2400              | 2400/2100/1700                | 620             | 416 / 220 / 78                             | 247          | 4428-08-0000-1              | 2.223,- |

## Typ SCH-L: Die preiswerte Alternative

- Schnelle Aufnahme mit Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Räumschild 1-fach nach links und rechts verstellbar
- Gummischürfleisten angeschraubt, schnelles Wechseln möglich



ab **1.209,-**



| Typ        | Schildbreite (mm) | Einstellbare Räumbreiten (mm) | Schildhöhe (mm) | Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)<br>A / B / C | Gewicht (kg) | orange RAL 2000<br>Art.-Nr. | Preis € |
|------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| SCH-L 1500 | 1500              | 1500/1300                     | 585             | 410 / 168 / 68                             | 120          | 4428-80-0000-1              | 1.209,- |
| SCH-L 1800 | 1800              | 1800/1550                     | 585             | 410 / 168 / 68                             | 129          | 4428-81-0000-1              | 1.404,- |

# Streuwagen

## Typ STW: Geeignet für Sand und Salz

- Zum Anhängen an Gabelstapler, kleine Schlepper etc.
- Vollgummibereifung (STW 100) bzw. Luftbereifung (STW 260)
- Streuvorgang erfolgt über die Drehbewegung der Räder
- Hebel zum Einstellen der Streubreite und -richtung
- Trichter lackiert **RAL 3000**
- Abdeckplane (Zubehör)



STW 260



STW 100 mit Abdeckplane (Zubehör)



ab **1.210,-**

| Typ     | Trichter-Inhalt (ca. l) | Bereifung | max. Streubreite (m) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht (kg) | rot RAL 3000<br>Art.-Nr. | Preis € | Abdeckplane<br>Art.-Nr. | Preis € |
|---------|-------------------------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------------------|---------|
| STW 100 | 105                     | Vollgummi | 6                    | 135                | 30           | 4434-00-0000-2           | 1.210,- | 140021                  | 118,-   |
| STW 260 | 206                     | Luft      | 12                   | 340                | 84           | 4434-05-0000-2           | 2.161,- | 140023                  | 123,-   |




**Typ MB-II:** Beidseitige Aufnahme mit Gabelstapler, an der breiten und der schmalen Seite, Einfahrtsschutz an den nicht verwendeten Einfahrtaschen.

- Stabile Vierkantröhrkonstruktion
- Quer- oder Längsaufnahme
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Zulässig für 2 Personen, Einstieg über Tür mit automatischem Verschluss
- Anschlagpunkte für PSA (Pers. Schutzausrüstung)
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Zwei klappbare Schutzgitter
- Verzinkte Werkzeugablage
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)

1.025,-



Einfahrtsschutz an den nicht verwendeten Einfahrtaschen      Sicherungsbolzen schützen vor unbeabsichtigtem Abrutschen

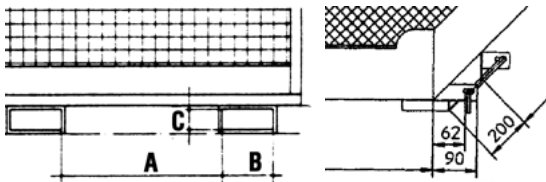

| Maße LxBxH (mm)    | Standfläche (mm) | zul. Gesamtgewicht (kg) | Gewicht (kg) | Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) |     |    | orange RAL 2000 Art.-Nr. | Preis € |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|-----|----|--------------------------|---------|
| 1040 x 1305 x 2355 | 800 x 1200       | 300                     | 139          | A                             | B   | C  | 4427-39-0000-1           | 1.025,- |
|                    |                  |                         |              | 600                           | 200 | 80 |                          |         |
|                    |                  |                         |              | 190                           | 200 | 80 |                          |         |

**Typ SIKO-G:** Die Kompakte

- Stabile Rundrohrkonstruktion
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Zulässig für 2 Personen, Einstieg über Sicherungsstange mit Schwerkraftsicherung
- Anschlagpunkte für PSA (Pers. Schutzausrüstung)
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Verzinkte Werkzeugablage
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)



681,-

**Typ SIKO-M:** Die preiswerte und platzsparende Alternative

- Stabile Rundrohrkonstruktion
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Zulässig für 2 Personen
- Einstieg über Sicherungsstange mit Schwerkraftsicherung
- Anschlagpunkte für PSA (Pers. Schutzausrüstung)
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- Verzinkte Werkzeugablage
- TÜV geprüft, entsprechend der DGUV

556,-



| Maße LxBxH (mm)   | Standfläche (mm) | zul. Gesamtgewicht (kg) | Gewicht (kg) | Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) |     |    | orange RAL 2000 Art.-Nr. | Preis € |
|-------------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|-----|----|--------------------------|---------|
| 1040 x 835 x 2000 | 740 x 740        | 240                     | 61           | A                             | B   | C  | 4427-36-0000-1           | 556,-   |
|                   |                  |                         |              | 280                           | 200 | 80 |                          |         |

| Maße LxBxH (mm)    | Standfläche (mm) | zul. Gesamtgewicht (kg) | Gewicht (kg) | Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) |     |    | orange RAL 2000 Art.-Nr. | Preis € |
|--------------------|------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|-----|----|--------------------------|---------|
| 1040 x 1230 x 2000 | 800 x 1200       | 300                     | 78           | A                             | B   | C  | 4427-40-0000-1           | 681,-   |
|                    |                  |                         |              | 600                           | 200 | 80 |                          |         |

# Kleingebindewannen

## Typ KGW: Speziell für die Lagerung von Kleingebinden

■ Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech

**KGW** - ohne Lochblech-Rost

**KGW/M** - mit Lochblech-Rost



ab **102,-**

Gilt für alle Auffangwannen auf dieser Seite



|                | Maße LxBxH (mm) | Auffangvolumen (l) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht (kg) | verzinkt Art.-Nr. | Preis € |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------|
| <b>KGW 1</b>   | 940 x 370 x 60  | 12                 | 150                | 12           | 4473-50-1000-7    | 102,-   |
| <b>KGW 2</b>   | 940 x 470 x 60  | 16                 | 150                | 14           | 4473-51-1000-7    | 109,-   |
| <b>KGW 3</b>   | 1000 x 600 x 70 | 28                 | 150                | 19           | 4473-15-1000-7    | 115,-   |
| <b>KGW 4</b>   | 1390 x 600 x 60 | 30                 | 150                | 25           | 4473-56-0000-7    | 149,-   |
| <b>KGW 5</b>   | 1850 x 600 x 60 | 40                 | 150                | 33           | 4473-57-0000-7    | 191,-   |
| <b>KGW 1/M</b> | 940 x 370 x 60  | 11                 | 150                | 18           | 4473-50-2000-7    | 138,-   |
| <b>KGW 2/M</b> | 940 x 470 x 60  | 15                 | 150                | 23           | 4473-51-2000-7    | 149,-   |
| <b>KGW 3/M</b> | 1000 x 600 x 70 | 27                 | 150                | 29           | 4473-15-2000-7    | 170,-   |
| <b>KGW 4/M</b> | 1390 x 600 x 60 | 28                 | 150                | 38           | 4473-56-1000-7    | 211,-   |
| <b>KGW 5/M</b> | 1850 x 600 x 60 | 38                 | 150                | 51           | 4473-57-1000-7    | 263,-   |

# 60-l-Auffangwannen

## Typ AW 60/M: Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar

■ Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech

■ Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

■ 100 mm Unterfahrhöhe



AW 60-2/M

ab **225,-**



AW 60-3/M

|                  | Max. Anzahl 60-l-Fässer | Maße LxBxH (mm)  | Auffangvolumen (l) | Gewicht (kg) | blau RAL 5012 Art.-Nr. | Preis € |
|------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| <b>AW 60-1/M</b> | 2                       | 800 x 510 x 295  | 61                 | 32           | 4471-56-0000-3         | 225,-   |
| <b>AW 60-2/M</b> | 4                       | 910 x 800 x 225  | 61                 | 43           | 4471-57-0000-3         | 232,-   |
| <b>AW 60-3/M</b> | 6                       | 1310 x 800 x 205 | 72                 | 56           | 4471-58-0000-3         | 260,-   |

# 200-l-Auffangwannen

## Typ S 2000: Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

■ Konstruktion aus 3 mm Stahlblech

■ Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

■ Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe)



S 2018



S 2002



S 2042



S 2050

ab **311,-**



S 2032

|               | Max. Anzahl 200-l-Fässer | Maße LxBxH (mm)   | Auffangvolumen (l) | Gewicht (kg) | blau RAL 5012 Art.-Nr. | Preis € |
|---------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| <b>S 2002</b> | 1                        | 800 x 800 x 460   | 203                | 57           | 4471-01-0000-3         | 311,-   |
| <b>S 2018</b> | 2                        | 1200 x 800 x 360  | 215                | 69           | 4471-07-0000-3         | 344,-   |
| <b>S 2032</b> | 4                        | 1200 x 1200 x 285 | 216                | 81           | 4471-14-0000-3         | 412,-   |
| <b>S 2042</b> | 4                        | 2400 x 800 x 250  | 222                | 124          | 4471-18-0000-3         | 501,-   |
| <b>S 2050</b> | 3                        | 1800 x 800 x 275  | 202                | 86           | 4471-72-0000-3         | 403,-   |



# 1000-I-Auffangwannen

**Typ AW 1000:** Lagerung von Containern (IBC) à 1000 Liter, auch mit 200-/60-I-Fässern und Kleingebinden kombinierbar


- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrrhöhe
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)



ab **747,-**



|           | max. Anzahl<br>1000-I-IBC | Auffang-<br>volumen (l) | Maße LxBxH<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) | blau RAL 5012<br>Art.-Nr. | Preis<br>€ |
|-----------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| AW 1000   | 1                         | 1000                    | 1460 x 1460 x 630  | 180             | 4402-23-0000-3            | 747,-      |
| AW 1000-2 | 2                         | 1000                    | 2650 x 1300 x 435  | 226             | 4402-91-0000-3            | 957,-      |

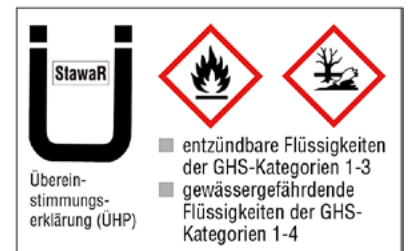

## IBC-Restentleerer

**Typ IR:** Der IBC-Restentleerer sorgt für maximale Entleerung des Containers

- Robuste Stahlkonstruktion
- Federmechanismus kippt den IBC automatisch nach vorne. Je niedriger der Füllstand, desto höher die Neigung - max. Hub 95 mm

**Ausführungen**

**IR-1**

- Kipprahmen mit Sicherungsecken, Stützfüße vorgerichtet für die Verschraubung auf einer 1000-I-Auffangwanne



ab **611,-**



**IR-2**

- Kipprahmen mit Sicherungsecken auf Grundgestell für ergonomisches Arbeiten
- Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage



|      | Standfläche<br>(mm) | Maße LxBxH<br>(mm)      | Tragfähigkeit<br>(kg) | Gewicht<br>(kg) | feuerverzinkt<br>Art.-Nr. | Preis<br>€ |
|------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| IR-1 | 1200 x 1000         | 1280 x 1080 x 275 (380) | 1500                  | 43              | 4472-50-0000-7            | 611,-      |
| IR-2 | 1200 x 1000         | 1280 x 1080 x 755 (850) | 1500                  | 64              | 4472-50-1000-7            | 728,-      |

## Kanister-Abfüllhilfen

**Typ KAH:** Leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern mit 5 bis 60 Liter Inhalt

- Konstruktion aus verzinktem Stahlblech
- Vorgerichtet für Wandbefestigung



KAH-5 an Wand befestigt



KGW mit KAH-25

ab **103,-**



AW 60-2/M mit KAH-60

|        | max. Anzahl<br>Kanister | Maße LxBxH<br>(mm) | Gewicht<br>(kg) | verzinkt<br>Art.-Nr. | Preis<br>€ |
|--------|-------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|------------|
| KAH-5  | 1x 5 l                  | 360 x 270 x 520    | 5               | 4440-18-0000-7       | 103,-      |
| KAH-25 | 1x 20/25 l              | 520 x 375 x 785    | 6               | 4440-20-0000-7       | 116,-      |
| KAH-60 | 1x 50/60 l              | 520 x 470 x 825    | 9               | 4440-22-0000-7       | 147,-      |

# Gefahrgut-Depots

## GD-E

- Aufklappbares Dach
- Zwei Gasdruckfedern gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen



GD-E 4



GD-E 4

**Typ GD-E:** Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 2 Containern (IBC) à 1000 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Passive Lagerung im Innen- und Außenbereich
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech
- Natürlicher Luftwechsel
- Abschließbar

ab **1.636,-**

## GD-E/IBC

- Starres Dach



GD-E/IBC 2



GD-E/IBC



GD-E/IBC 2

|            | max. Anzahl<br>200-l-Fässer / 1000-l-IBC | Maße LxBxH<br>(mm) | Auffangvolumen<br>(l) | Gewicht<br>(kg) | verzinkt<br>Art.-Nr. | Preis<br>€ |
|------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|------------|
| GD-E 2     | 2 / -                                    | 1535 x 1290 x 1730 | 205                   | 260             | 4495-31-0000-7       | 1.636,-    |
| GD-E 4     | 4 / -                                    | 1535 x 1590 x 1710 | 230                   | 305             | 4495-30-0000-7       | 1.991,-    |
| GD-E/IBC   | - / 1                                    | 1535 x 1590 x 2470 | 1060                  | 375             | 4495-32-0000-7       | 2.673,-    |
| GD-E/IBC 2 | - / 2                                    | 2835 x 1595 x 2180 | 1000                  | 530             | 4495-33-1000-7       | 3.842,-    |



# Gasflaschen-Container



## Typ GFC-M: Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich, Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

- Stabile Rahmenkonstruktion nach TRGS 510
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

### GFC-M0/D

- Mit Dach
- Mit Flügeltor, abschließbar

### GFC-M-D-DF

- Mit Dach
- Mit Doppelflügeltor abschließbar, besonders geeignet für das Handling mit Gasflaschen-Paletten

|             | Maße LxBxH (mm)    | max. Anzahl Gasflaschen Ø 230 mm | Gewicht (kg) | feuerverzinkt Art.-Nr. | Preis € |
|-------------|--------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|---------|
| GFC-M0/D    | 1085 x 1085 x 2100 | 16                               | 124          | 4477-14-0000-7         | 1.110,- |
| GFC-M3/D-DF | 2400 x 1500 x 2190 | 60                               | 250          | 4477-22-0000-7         | 1.786,- |
| GFC-M5/D-DF | 3100 x 2100 x 2190 | 104                              | 349          | 4477-24-0000-7         | 2.244,- |

ab **1.110,-**

## Typ GFC-E/G: Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich, komplett montiert, mit Gabelstapler verfahrbar

- Stabile Rahmenkonstruktion nach TRGS 510 mit Dach und Boden
- Abschließbares Flügeltor
- Mit Gitterrostboden
- Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler
- **Zubehör:**  
Trennwand, auf Anfrage

ab **1.663,-**

|            | Maße LxBxH (mm)    | max. Anzahl Gasflaschen Ø 230 mm | Gewicht (kg) | feuerverzinkt Art.-Nr. | Preis € |
|------------|--------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|---------|
| GFC-E/G M0 | 1085 x 1140 x 2170 | 16                               | 194          | 4477-14-1000-7         | 1.663,- |
| GFC-E/G M1 | 2115 x 1155 x 2260 | 32                               | 336          | 4477-20-1000-7         | 2.440,- |
| GFC-E/G M3 | 2535 x 1575 x 2260 | 60                               | 438          | 4477-22-1000-7         | 2.963,- |
| GFC-E/G M5 | 3135 x 2170 x 2260 | 104                              | 688          | 4477-24-1000-7         | 3.919,- |



GFC-E/G M5 mit Trennwand (Zubehör)

## Typ GFD: Lagerung von Gasflaschen im Innen- und Außenbereich nach TRGS 510

- Mit Rückwand, Boden, Zwischenboden, Dach, Seitenwänden und Tür
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage
- Verzinktes Stahlblech
- Natürliche Belüftung durch gelochte Türen und Seitenwände
- Mit Schloss

**488,-**

|        | Maße LxBxH (mm)  | max. Anzahl 11-kg-Gasflaschen | Anzahl Türen | Gewicht (kg) | verzinkt Art.-Nr. | Preis € |
|--------|------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------|
| GFD-L1 | 840 x 690 x 1475 | 10                            | 1            | 75           | 4495-04-0000-7    | 488,-   |





# Mülltonnen-Kippstationen

## Typ MKS: Zur Entleerung und Reinigung von 120- und 240-l-Mülltonnen

- Antrieb hydraulisch oder elektrisch
- Kippwinkel bis 135°
- Ausschütthöhe ca. 1.480 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi Ø 180 mm, davon 2 Lenkrollen mit Feststeller - Bauhöhe 225 mm

## Ausführungen

**MKS-F**  
■ Mit Fußpumpe, ca. 30 Hübe erforderlich

**MKS-12 V**  
■ Elektrohydraulisch 12 V (ohne Ladegerät, externes Ladegerät auf Anfrage erhältlich)

**MKS-230 V**  
■ Elektrohydraulisch 230 V



ab **2.450,-**

|            | Maße LxBxH (mm) | Tragfähigkeit (kg) | Gewicht (kg) | blau RAL 5012 Art.-Nr. | Preis € |
|------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| MKS-F      | 1570x980x1720   | 110                | 115          | 4476-07-0000-3         | 2.450,- |
| MKS- 12 V  | 1570x880x1720   | 110                | 154          | 4476-09-0000-3         | 3.699,- |
| MKS- 230 V | 1570x880x1720   | 110                | 141          | 4476-10-0000-3         | 3.699,- |

# Lagerboxen

## Typ LBM: Zur Aufbewahrung von Gütern unter Verschluss

- Stabile Rahmenkonstruktion
- Wände, Türen und Dach aus Drahtgitter 50 x 50 x 4,8 mm
- Abschließbare Doppelflügeltore B x H: 2160 x 1985 mm mit Drücker und Zylinderschloss
- Vorbereitet zur Bodenbefestigung
- Baukastensystem mit Aufbauleitung zur Selbstmontage

ab **2.047,-**



|          | Maße (BxTxH) (mm) | Gewicht (kg) | feuerverzinkt Art.-Nr. | Preis € |
|----------|-------------------|--------------|------------------------|---------|
| LBM 1500 | 2450x1595x2100    | 259          | 4477-40-0000-7         | 2.047,- |
| LBM 3000 | 2450x3010x2100    | 377          | 4477-40-1000-7         | 2.813,- |
| LBM 4500 | 2450x4460x2100    | 496          | 4477-40-2000-7         | 3.542,- |
| LBM 6000 | 2450x5885x2100    | 614          | 4477-40-3000-7         | 4.293,- |

